



THE EUCLID CHEMICAL COMPANY
19218 REEDWOOD ROAD - CLEVELAND OH 44110
www.euclidchemical.com



SURFLEX®

ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA PISOS NO METALICO

SURFLEX es una mezcla de agregados no metálicos de granulometría fina, en base a cuarzo seleccionado, plastificantes, pigmentos y cemento, que confieren al concreto altas resistencias al impacto y a la abrasión. **SURFLEX** es un endurecedor de piso económico recomendado para usos en interiores y exteriores. Es particularmente valioso para pisos que mojan frecuentemente ya que no se oxida. **SURFLEX** se ofrece en 8 colores no desteñibles, así como en color natural.

PROPIEDADES:

Apariencia : Polvo
Color : Natural y colores decorativos (verde, blanco, etc.)
Densidad : 1.65 +/- 0.05 Kg/l

APLICACIONES PRINCIPALES

- Vestíbulos y antesalas de edificios públicos y comerciales
- Pasillos y baños en edificios públicos e institucionales
- Restaurantes e instalaciones de alimentos
- Pisos de exhibición de automóviles y centros de servicio
- Pisos de fábricas y bodegas
- Instalaciones comerciales e industriales

CARACTERISTICAS/BENEFICIOS

- Endurece pisos de concreto en una sola operación económica.
- Confiere altas resistencias al desgaste.
- El empleo de agregados duros y de granulometría adecuada aumenta la resistencia al desgaste en pisos de concreto convencional.
- Aumente la resistencias a la abrasión y al impacto.
- La mezcla lista para usarse elimina mezclado sucio y caro y minimiza la posibilidad de errores
- Los materiales no oxidables hacen posible la utilización del **SURFLEX** tanto en exteriores como interiores
- El agente dispersante EUCON contenido en el **SURFLEX** permite la incorporación del

SURFLEX en la superficie de concreto de bajo asentamiento dando como resultado resistencias excepcionalmente altas para máxima resistencia al desgaste


RENDIMIENTO

SURFLEX puede ser aplicado a razón de 2.0 a 7.0 Kilogramos por m². Mientras más alta sea la dosis de aplicación mejor será la resistencia a la abrasión.

Se pueden utilizar dosificaciones más altas bajo consideraciones especiales. Póngase en contacto con su representante de Química Suiza para obtener información sobre los procedimientos recomendados.

INFORMACION TECNICA

Información Típica de Ingeniería

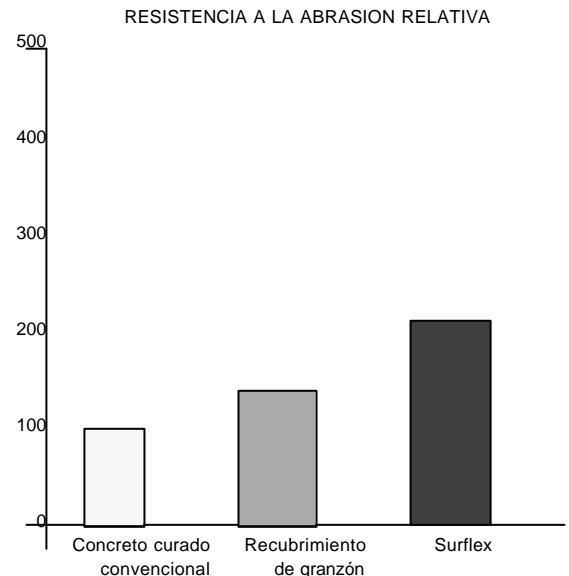

DIRECCIONES PARA SU USO

Nota : Si el contratista no está familiarizado con las técnicas de aplicación estándar para un endurecedor de piso de regado en seco (Dry Shake), se sugiere coordinar una reunión con Química Suiza antes de comenzar la obra para repasar el diseño de mezcla del concreto del proyecto así como detalles especiales de

colocación y curado para dicha obra. Póngase en contacto con su representante de Química Suiza para mayor información.

El contratista debe considerar lo siguiente al instalar el **SURFLEX** :

Los productos de regado en seco pigmentados requieren atención especial para obtener uniformidad de color. Si la obra requiere la colocación de **SURFLEX** de color se deben tomar las siguientes precauciones :

- a. Posponer la aplicación del regado lo más posible para lograr el máximo de saturación del color en la superficie de la losa.
- b. Aplicar el regado uniformemente y en dos aplicaciones para lograr una mayor uniformidad.
- c. No pula la última pasada de llana. Se logra una mejor apariencia pasando la llana a mano en el acabado final.

SURFLEX se aplica por espolvoreo directo sobre la placa de concreto o mortero antes de su fraguado incrustando el material con llana de madera y dándole el terminado o afinado con llana metálica o mecánica. Las placas de piso deben ser fundidas en cuadros de 10 m² a aproximadamente para después cortar las juntas transversales, con sus respectivas dilataciones.

A las mezclas de hormigón o mortero pueden reducirse el agua en mayor o menor rango o retardar su fraguado mediante el uso de un retardante EUCO (consultar a QUIMICA SUIZA SA), con el fin de permitir una mejor aplicación del **SURFLEX**.

Tan pronto como el agua de exudación ha desaparecido de la superficie y la consistencia de la mezcla de hormigón o mortero es tal que hace perceptible la marcación de una huella de manera que no es tan blanda para que el material se deposite en el fondo y no es tan dura para no permitir incrustarlo, la mitad del **SURFLEX** a aplicar se espolvorea metro cuadrado a metro cuadrado dejando que absorba la humedad de la mezcla hasta que quede uniformemente mojado. Luego se incrusta con llana de madera golpeando repetidamente la superficie hasta la aparición de una masilla, inmediatamente después se espolvorea la otra mitad de **SURFLEX** y se incrusta como el paso anterior. Finalmente se

da el terminado o afinado dejando la superficie pulida.

Curado y Sellado - Se recomienda consultar a su representante de Química Suiza sobre las

recomendaciones respectivas a su proyecto específico.

La apariencia final con llana, puede ser de cualquier textura consistente con las expectativas del cliente y debe ser especificada por el dueño.

PRESENTACION

SURFLEX se ofrece en sacos de 30 kilos con forro de polietileno como protector contra la humedad.

LIMPIEZA

Limpie las herramientas y equipo con agua antes de que el material se endurezca.

PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

- El concreto para interiores no debe tener aire incluído. Para el concreto con aire incluído de uso exterior, póngase en contacto con QUIMICA SUIZA S.A. para obtener instrucciones especiales.
- Guárdese en un lugar seco.
- La carga última definitiva depende de la resistencia final del concreto.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

SURFLEX debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado y bajo techo.

Vida útil en almacenamiento: 6 meses.



The Euclid Chemical Company is ISO 9001 Certified Cert.#109877

La mejor solución para Concretar sus Obras

An **RPM** Company
QUIMICA SUIZA 英
211-4065 211-4066